

Malli TNST-200 Typen varastosäiliö

Yleiskuvaus

TYCO:n typen varastosäiliö TNST-200 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä TYCO-typigeneraattorin kanssa märkäputkien typpi-inertoinnissa (WPNI), jolla hallitaan happikorroosiota märkäputkisprinklerilaitteistoissa. Typen varastosäiliö on suunniteltu asennettavaksi putkilinjaan typigeneraattorin ja märkäputkisprinklerilaitteiston nousuputken väliin, jossa se syöttää turvallisesti typpikaasua sprinklerilaitteistoihin märkäputkien typpi-inertoinnin (WPNI) aikana.

HUOMAUTUS

Tässä kuvattu TYCO:n mallin TNST-200 typen varastosäiliö on asennettava ja huollettava tämän ohjeen sekä mahdollisten muiden viranomaismääräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa laitteiden suorituskyky voi heikentyä.

Omistajan vastuulla on pitää palontorjuntajärjestelmä ja -laitteet asianmukaisessa toimintakunnossa. Jos asiasta on kysyttävää, ota yhteys asentajaan tai tuotteen valmistajaan.

Tekniset tiedot

Standardit

ASME:n boileri- ja paineastiamääräykset, osa VIII, kohta 1*

*koskee säiliö- ja paineenrajoitusventtiiliä

Mitat

86 tuumaa (korkeus) x 30 tuumaa (halkaisija)
(2 185 mm (korkeus) x 762 mm (halkaisija))

Paino

243 kg (535 lb)

Kapasiteetti

768 litraa (203 gallonaa)

Työpaine

13,8 bar (200 psi)

Lämpötila-alue

-29–232 °C (-20–450 °F)

Kaasuliitännät


Tuloliitäntä: 1½ – ½ tuuman NPT-sisäkierre
Lähtöliitäntä: 1½ – ½ tuuman NPT-sisäkierre

Tyhjennysliitäntä

½ tuuman NPT-sisäkierre

Virtalähde

Automaattinen tyhjennys – 120 VAC / 1-vaihe / 60 Hz
(voidaan liittää typigeneraattorin kotelon virransyöttöön)

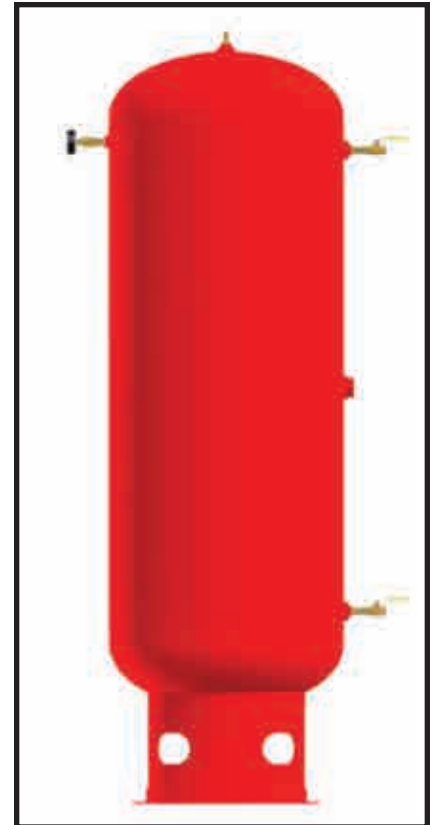

Rajoitettu takuu

Takuuehdot on mainittu verkkosivulla www.tyco-fire.com.

Tilausohjeet

Tarkista saatavuus paikalliselta jälleenmyyjältä. Ilmoita tilauksen yhteydessä tuotteen täydellinen nimi ja tuotenumero.

Typen varastosäiliö

Ilmoita: Typen varastosäiliö, malli TNST-200, tuotenumero TNST01

TÄRKEÄÄ

Lue viranomaismääräyksiä koskevat tiedot sekä terveysvaroitukset teknisestä esitteestä TFP2300.

